




# Codierte Kupplungen NW 5




## Codierte Schnellverschluss-Kupplungen (unverwechselbar)

NW 5

Werkstoffe: Körper: Messing oder Messing vernickelt, Schiebehülse: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR  
 Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C  
 Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar  
 Durchfluss\*: 550 l/min

\* 6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz

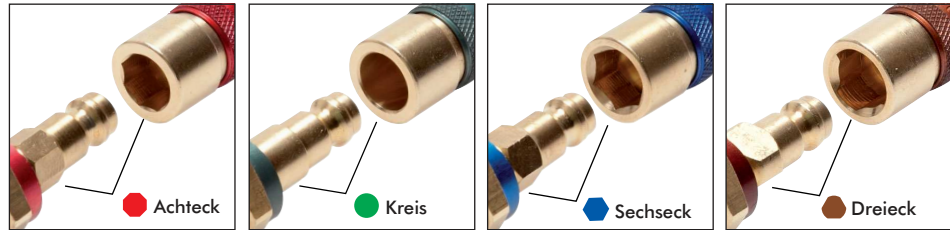

## Codierte Kupplungsdosen mit Außengewinde

NW 5

|   |  |   |  |                                      |
|---|--|---|--|--------------------------------------|
| Typ rot<br>Achteck SW10<br>KDG 18 NW5-ROC<br>KDG 14 NW5-ROC | Typ grün<br>Kreis 10,5<br>KDG 18 NW5-GRC<br>KDG 14 NW5-GRC | Typ blau<br>Sechseck SW10<br>KDG 18 NW5-BLC<br>KDG 14 NW5-BLC | Typ braun<br>Dreieck 9,5<br>KDG 18 NW5-BRC<br>KDG 14 NW5-BRC | Gewinde<br>außen<br>G 1/8"<br>G 1/4" |
|---|--|---|--|--------------------------------------|

## Codierte Kupplungsdosen mit Innengewinde

NW 5

|   |  |   |  |                                      |
|---|--|---|--|--------------------------------------|
| Typ rot<br>Achteck SW10<br>KDG 18 NW5-ROC<br>KDG 14 NW5-ROC | Typ grün<br>Kreis 10,5<br>KDG 18 NW5-GRC<br>KDG 14 NW5-GRC | Typ blau<br>Sechseck SW10<br>KDG 18 NW5-BLC<br>KDG 14 NW5-BLC | Typ braun<br>Dreieck 9,5<br>KDG 18 NW5-BRC<br>KDG 14 NW5-BRC | Gewinde<br>innen<br>G 1/8"<br>G 1/4" |
| Messing blank   |  |   |  |                                      |
| Messing vernickelt  |  |   |  |                                      |
| KDGI 18 NW5 MSV-ROC   | KDGI 18 NW5 MSV-GRC  | KDGI 18 NW5 MSV-BLC   | KDGI 18 NW5 MSV-BRC  | G 1/8"                               |

## Codierte Kupplungsdosen mit Schlauchtülle

NW 5

|   |  |   |  |                               |
|---|--|---|--|-------------------------------|
| Typ rot<br>Achteck SW10<br>KDS 6 NW5-ROC<br>KDS 9 NW5-ROC | Typ grün<br>Kreis 10,5<br>KDS 6 NW5-GRC<br>KDS 9 NW5-GRC | Typ blau<br>Sechseck SW10<br>KDS 6 NW5-BLC<br>KDS 9 NW5-BLC | Typ braun<br>Dreieck 9,5<br>KDS 6 NW5-BRC<br>KDS 9 NW5-BRC | Schlauch Ø<br>innen<br>6<br>9 |
|---|--|---|--|-------------------------------|

## Codierte Kupplungsstecker mit Außengewinde

NW 5

Hinweis: Codierte Kupplungsstecker passen auch in uncodierte Kupplungsdosen

|   |  |   |  |                                      |
|---|--|---|--|--------------------------------------|
| Typ rot<br>Achteck SW10<br>KSG 18 NW5-ROC<br>KSG 14 NW5-ROC | Typ grün<br>Kreis 10,5<br>KSG 18 NW5-GRC<br>KSG 14 NW5-GRC | Typ blau<br>Sechseck SW10<br>KSG 18 NW5-BLC<br>KSG 14 NW5-BLC | Typ braun<br>Dreieck 9,5<br>KSG 18 NW5-BRC<br>KSG 14 NW5-BRC | Gewinde<br>außen<br>G 1/8"<br>G 1/4" |
| Messing blank   |  |   |  |                                      |
| Messing vernickelt  |  |   |  |                                      |
| KSG 18 NW5 MSV-ROC  | KSG 18 NW5 MSV-GRC   | KSG 18 NW5 MSV-BLC  | KSG 18 NW5 MSV-BRC   | G 1/8"                               |

## Codierte Kupplungsstecker mit Innengewinde

NW 5

Hinweis: Codierte Kupplungsstecker passen auch in uncodierte Kupplungsdosen

|   |  |   |  |                                      |
|---|--|---|--|--------------------------------------|
| Typ rot<br>Achteck SW10<br>KSGI 18 NW5-ROC<br>KSGI 14 NW5-ROC | Typ grün<br>Kreis 10,5<br>KSGI 18 NW5-GRC<br>KSGI 14 NW5-GRC | Typ blau<br>Sechseck SW10<br>KSGI 18 NW5-BLC<br>KSGI 14 NW5-BLC | Typ<br>braun - Dreieck 9,5<br>KSGI 18 NW5-BRC<br>KSGI 14 NW5-BRC | Gewinde<br>innen<br>G 1/8"<br>G 1/4" |
|---|--|---|--|--------------------------------------|

## Codierte Kupplungsstecker mit Schlauchtülle

NW 5

Hinweis: Codierte Kupplungsstecker passen auch in uncodierte Kupplungsdosen

|   |  |   |  |                               |
|---|--|---|--|-------------------------------|
| Typ rot<br>Achteck SW10<br>KSS 6 NW5-ROC<br>KSS 9 NW5-ROC | Typ<br>grün - Kreis 10,5<br>KSS 6 NW5-GRC<br>KSS 9 NW5-GRC | Typ blau<br>Sechseck SW10<br>KSS 6 NW5-BLC<br>KSS 9 NW5-BLC | Typ braun<br>Dreieck 9,5<br>KSS 6 NW5-BRC<br>KSS 9 NW5-BRC | Schlauch Ø<br>innen<br>6<br>9 |
|---|--|---|--|-------------------------------|

## Codierte Kupplungsstecker mit Schlauchtülle & Schottgewinde

NW 5

Schottgewinde: M 12 x 1, Emax: 10

Hinweis: Codierte Kupplungsstecker passen auch in uncodierte Kupplungsdosen

|   |  |   |  |                               |
|---|--|---|--|-------------------------------|
| Typ rot<br>Achteck SW10<br>KSSS 6 NW5-ROC<br>KSSS 9 NW5-ROC | Typ<br>grün - Kreis 10,5<br>KSSS 6 NW5-GRC<br>KSSS 9 NW5-GRC | Typ blau<br>Sechseck SW10<br>KSSS 6 NW5-BLC<br>KSSS 9 NW5-BLC | Typ braun<br>Dreieck 9,5<br>KSSS 6 NW5-BRC<br>KSSS 9 NW5-BRC | Schlauch Ø<br>innen<br>6<br>9 |
|---|--|---|--|-------------------------------|

\*\* Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.